

# Hencovacs Bordsmodeller

Första valet för proffs inom mat  
och förpackning.

Plug & Play  
med möjlighet till uppgradering



# Bordsmodeller

**MASKIN LINDELL** BY **FLYING SOLUTIONS**

**MASKIN LINDELL** BY **FLYING SOLUTIONS**

**HENKOVAC**  
QUALITY VACUUM SYSTEMS



T2



T3



T4



T5



T6









## Specifikationer

	T2	T3	T4
Lock	Plant	Högt	Högt
Svets	Enkel	Dubbel	Dubbel
Maskin mått mm	371 x 500 x 340	425 x 550 x 410	530 x 590 x 460
Ström	220-240 - 1 - 50/60 Hz	220-240 - 1 - 50/60 Hz	220-240 - 1 - 50/60 Hz
Digital tidskontroll	1 Program	1 Program	1 Program
Pumpkapacitet	4 m³	8 m³	16 m³
Vikt	27 kg	41 kg	55 kg

## Tillval

	T2	T3	T4
Fyllnadsplattor / Vätskefyllnadsramp	Ja	Ja	Ja
Digital kontroll	x	10 Programs	10 Programs
Sensorstyrning	x	Sensor / H <sub>2</sub> O	Sensor / H <sub>2</sub> O
Mjuk avluftning	x	Ja	ja
Svets	x	Trippel (för-skärning)	Trippel (för-skärning)
Gas	x	Gas	Gas
Pumpuppggradering	8 m³	16 m³	21 m³
Ström beroende på pumpuppggradering	220-240 - 1 - 50/60 Hz	220-240 - 1 - 50/60 Hz	220-240 - 1 - 50 Hz

## Svets konfiguration

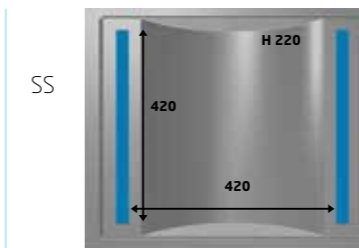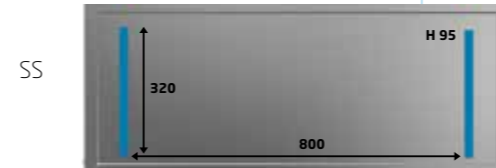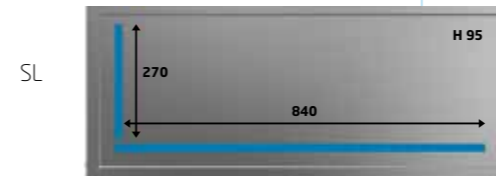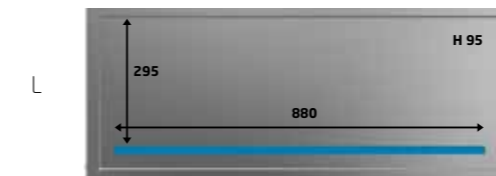

	T5	T6
Lock	Plant	Högt
Svets	Dubbel	Dubbel
Maskin mått mm	990 x 520 x 440	625 x 610 x 481
Ström	220-240 - 1 - 50 Hz	220-240 - 1 - 50/60 Hz
Digital tidskontroll	1 Program	1 Program
Pumpkapacitet	21 m³	16 m³
Vikt	102 kg	85 kg

	T5	T6
Fyllnadsplattor / Vätskefyllnadsramp	Ja	Ja
Digital kontroll	10 Programs	10 Programs
Sensorstyrning	Sensor / H <sub>2</sub> O	Sensor / H <sub>2</sub> O
Mjuk avluftning	Ja	Ja
Svets	Trippel (för-skärning)	Trippel (för-skärning)
Gas	Gas	Gas
Pumpuppggradering	x	21m³
Ström beroende på pumpuppggradering	x	220-240 - 1 - 50 Hz



MaskinLindell by Flying Solutions AB  
Stenhuggarvägen 9F  
132 38 Saltsjö-Boo

telefon: +46 (0)8 750 55 50  
Epost: [info@maskinlindell.se](mailto:info@maskinlindell.se)

[www.maskinlindell.se](http://www.maskinlindell.se)

Copyright Henkovic 2019

